

Instaltest XE

Artikelnummer: 626000821



Combinatie installatietester

De Instaltest XE is een eenvoudig te gebruiken en compacte combinatie installatietester volgens NEN 1010, NEN 3140 en EN 61557.

De tester beschikt over een enorm aantal mogelijkheden, waarbij verschillende accessoires zijn te gebruiken. Met gebruik van de draaischakelaar kan de gebruiker eenvoudig een meting selecteren, welke op het grote lcd scherm duidelijk wordt weergegeven. Aanspreekstroom en aanspreekstroom van de aardlekschakelaar, impedantietesten, draaiveld en isolatieweerstand zijn slechts een kleine greep van de vele mogelijkheden.


Een heldere Goed/Fout indicatie verduidelijkt het keuringsresultaat. De metingen zijn te downloaden naar de meegeleverde software

Metingen

- Isolatie weerstand
- Doorgangstest
- Aanraakspanning van de ALS
- Aanspreekstroom van de ALS
- Automatische ALS-test
- Aanspreekstroom van de ALS
- Aardcircuitweerstand zonder aanspreken ALS
- Draaiveld
- Aardverspreidingsweerstand
- Netimpedantie (Z-line)
- Aardcircuitimpedantie (Z-loop)
- Spanning
- Aardingsweerstand



Aangezichten

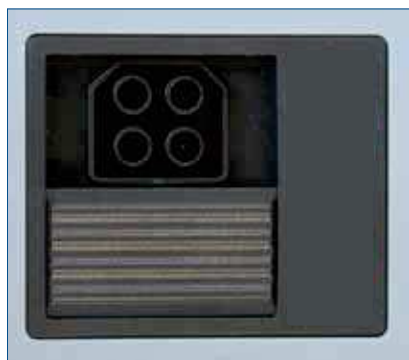



Aanbevolen accessoires

Tip commander	626000829
Plug commander	626000828

Inclusief



Gesplitst meetsnoer



230 V meetsnoer



Draagtas

- Handleiding
- Draagband
- RS232- en USB-kabel
- Installink software
- Verkorte handleiding
- Oplaadbare batterijen
- Oplader
- Krokodillenklemmen

Specificaties

Functie	Bereik
Isolati weerstand 50, 100, 250, 500 en 1000 V	0.00...999 MΩ
Doorgangstest Teststroom 200 mA (LPE, NPE)	0.00...1999 Ω
Aardlekschakelaartest	
Nominale spanning	93...266 V / 45...65 Hz
ALS aanspreekstroom	10, 30, 100, 300, 500, 1000 mA
ALS aanraakspanning	0.0...99.9 V
Teststroom (aanraakspanning)	< 0.5 x IΔn
ALS aanspreektijd	0...999 ms
Teststroom ALS	0.5 x IΔn / 1 x IΔn / 2 x IΔn / 5 x IΔn
Type aardlekschakelaars	G, S, PRCD
Stroom type	AC / A / F
Impedantietesten	
Aardcircuitimpedantie	0.00...9.99 kΩ
Netimpedantie	0.00...9.99 kΩ
Spanning	0...550 V
Frequentie	45...65 Hz
Draaiveld	100...550 VAC

Specificaties	
Geheugen	
PC-interface	USB/RS232
Overspanningscategorie	CAT III 600 V / CAT IV 300 V
Protectieklasse	IP40
Voeding	6x LR06 AA batterijen
Afmetingen	230 x 115 x 103 mm
Gewicht	1.3 kg (excl. batterijen)